

ENSILUOKKAISTA
ENERGIATEHOKKUUTTA KOTIISI

KOTIMAISET MAALÄMPÖPUMPUT



Maalämpö %

www.oilonlampoassa.fi



POHJOISMAINEN TARINAMME

Suomi, tämä kylmän, pimeän ja lumisen talven maa.

Talven saapumisen myötä valolle ja lämmölle voidaan täällä heittää hyvästit, mutta elämälle ei.

Karujen olosuhteiden pakosta me suomalaiset olemme oppineet lämmittämään kotimme luotettavalla ja energiatehokkaalla tavalla.

Me myös kunnioitamme ympäröivää luontoamme, niin ilmamme raikkautta kuin metsiemme hiljaisuutta.

Yhteisen kotimme varjelemiseksi olemme kehittäneet lämmitysratkaisuja, jotka käyttävät uudistuvia energialähteitä perinteisten fossiilisten polttoaineiden sijaan.

Voimme ylpeydellä sanoa, että korkealaatuiset lämmitysjärjestelmämme ovat osaltaan ratkaisemassa ilmastonmuutoksen haasteita.

OILON GROUP

Olemme suomalainen, globaali energia- ja ympäristöteknologiaan keskittyvä perheyrittäjä jo vuodesta 1961 lähtien.

Erikoisalaamme on ympäristöteknologia erityisesti tuotekehitykseen panostaen. Keskeisimmät alueet kehitystyössämme ovat energiatehokkuuden parantaminen, päästötasojen laskeminen ja uusiutuvia energianlähteitä käyttävien ratkaisujen kehittäminen.

Tuotteitamme käytetään voimalaitoksissa, jätteiden käsittelyssä, laivakattiloiden yhteydessä, kaukolämpölaitoksissa, suurten kiinteistöjen kuumen- ja kylmäntuotossa sekä yksityisasuntojen lämmittämisessä. Valmistamme tuotteitamme paikallisesti Suomessa, Venäjällä, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Palvelemme asiakkaitamme globaalisti.



RATKAISUJA LÄMMÖNTUOTTOON, JÄÄHDYTTÄMISEEN JA KÄYTTÖVEDEN LÄMMITTÄMISEEN

Laaja ja korkealaatuinen tuotevalikoimamme tarjoaa maalämpöratkaisuja niin asunto- kuin teollisuussektorille.

Lämpöpumppumallistomme käsittää omakotitalot, rivitalot, kerrostalot, julkiset kiinteistöt ja teollisuuskiinteistöt.

NÄIN HYÖDYT

Maalämpöpumppumme tarjoavat useita etuja perinteisiin lämmitysjärjestelmiin nähden:

ENERGIATEHOKKUUTTA MATALIN KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

Lämpöpumppujärjestelmämme ovat erittäin tehokkaita, matalin toimintakustannuksin. Ole-massa olevan lämmitysjärjestelmän uusiminen maalämmöllä maksaa itsensä takaisin parissa vuodessa, käyttökustannukset voivat laskea jopa 75 prosentilla.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYTTÄ

Maalämpöpumput käyttävät uusiutuvia ener-gialähteitä fossiilisten polttoaineiden sijaan. Valitsemalla maalämmön voit minimoida vaiku-tuksesi ilmastonmuutokseen.

TUNNE HILJAISUUS

Lämpöpumppuratkaisujemme äänenpainetasot ovat jopa tiskikonettakin alhaisempia. Tuote-suunnittelumme lähtökohtana on ollut erittäin hiljainen toiminta.

MODERNIA SKANDINAAVISTA DESIGNIA

Lämpöpumppumme ovat mutkatonta, minima-listista ja funktionalistista skandinaavista desig-nia ja istuvat tyylikkäästi osaksi sisustusta.

LUOTETTAVUUTTA

Oilon- ja Lämpöässä-lämpöpumpun omistajana olet oikeutettu jälleenmyyjämme ammattitai-toon, sekä tehtaamme asiakastukeen.

SINULLE OIKEA RATKAISU

Voit valita itsellesi sopivimman lämpöpumpun Oilon Selection Tool -mitoitussovelluksessam-me. Tehtaamme edustaja ja jälleenmyyjämme auttavat sinua ammattilaisina myös lämmitys-laitteen valinnassa.

CUBE Inverter+

Edistyksellistä energiatehokkuutta

Lämmityksen tarve vaihtelee sääolosuhteista riippuen.

NYKYAIKAINEN INVERTTERI

Oilon CUBE Inverter+ mukautuu lämmitystarpeisiisi modernia Inverter+-teknologiaa hyödyntäen. Tarpeen ollessa alhaisempi, järjestelmä ei tuota ylimääräistä lämpöä, säästää niin energiaa kuin ympäristöäkin.

ENSILUOKKAISTA LAATUA

Oilon CUBE Inverter+ tuottaa sekä kuumaa käyttövedtä että lämpöä kotiisi. Lähes 200-litraisesta ruostumattomasta teräksestä valmistetun kestävästä vesisäiliön ansiosta käyttöveden määrä on erinomaisella tasolla.

ÄLYKÄS

CUBE Inverter+ on varustettu myös Smart Grid (SG) -toiminnoin. Niiden avulla voit tehdä kodistasi vieläkin energiatehokkaamman. Voit esimerkiksi laittaa talosi lämmityksen päälle vain yöajaksi, jolloin sähkön hinta on matalampi.

Jopa 400 m² taloihin

Runsas kuumaa käyttöveden tuotto

Korkea kuumaa veden lämpötila

Verkko-/mobiiliohjaus

Hiljainen



AINA MUKANA

CUBE Inverter+ -lämpöpumpun käyttö on hyvin vaivatonta, soveluksella voit tarkkailla ja ohjata laitetta puhelimellasi. HomeControl IC -sovellus on ladattavissa iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille.

CUBE

Edullisinta lämpöä ja asumismukavuutta

UUTUUS!

Edistyksellisellä ohjauksella varustettu Oilon CUBE on kompakti järkihintainen pikkujättiläinen kodin ja käyttöveden lämmitykseen. Lähes 200-litraisen ruostumattomasta teräksestä valmistetun kestävän vesisäiliön ansiosta lämmin-
tä käyttövettä riittää runsaasti. CUBE mahtuu vaivatta esimerkiksi kodinhoitohuoneeseen.

HELPPO EasyAce ÄLYOHJAUS

Vuosikymmenten kokemuksen ja kotimaisen ammattitaidon tuloksena syntynyt uusi tapa ohjata lämmitystä varmistaa suurimman säästön lämmityskuluissa vaivattomasti. Nyt lämmitys on entistäkin:

- *Helpompi*
- *Edullisempi*
- *Älykkäämpi*

Langaton kosketusnäyttö sisältyy toimitukseen!



Jopa 400 m² taloihin

Runsas kuumen käyttöveden tuotto

Lähes ilmainen viilennys porakaivosta

WIFI-ohjaus

Korkea kuumen veden lämpötila

Hiljainen

Mukana langaton kosketusnäyttö



HELPPOUS JA EKOLOGISUUS UUDELLE TASOLLE

Maalämpöpumppu huolehtii puolestasi edullisesta lämmöstä kaikkina vuodenaikoina. Lämmityksen seuraaminen onnistuu kodin jokaiselta jäseneltä mistä vain – helposti myös älypuhelimeen ladattavalla sovelluksella. Ohjaus mahdollistaa säästöjen hiomisen tarkimmaltakin lämmittäjältä. TEHOSTUS- ja POISSA-toiminnot napin painalluksella.



VSi

Kompakti ja hiljainen

VSi-maalämpöpumppu on kompakti ja hiljainen, joten sen voi sijoittaa esimerkiksi kodin hoituhuoneeseen. Se on varustettu kokoluokansa suurimmalla vesisäiliöllä (230 litraa) ja on yhdistettävissä ÄssäCooling-yksikköön.

HALLINTA ON HELPPOA JA KÄTEVÄÄ

ÄssäControl-hallintajärjestelmien kosketusnäytöt ja toiminto-oikopolut tekevät laitteen käytöstä helppoa. Voit jopa ohjata ja tarkkailla laitteistoa internetin välityksellä LAN- ja WLAN-verkoissa.

TULISTUSTEKNOLOGIA

Tulistustekniikan ansiosta VSi tuottaa kokoluokassaan ylivoimaisesti eniten käyttövettä. Kaksisainen tulistusvaraaja (230 l) takaa tulistustekniikasta saatavan hyödyn täysimääräisenä.

Jopa 300 m² taloihin

Erittäin runsas lämpimän käyttöveden tuotto

Maajäähdytys

Verkko-ohjaus



ÄSSÄ | CONTROL



ÄssäControl-ohjausjärjestelmän avulla voidaan ohjata koko maaenergiajärjestelmän toimintaa niin lämmityksen, lämpimän käyttöveden tuottamisen kuin jäähdyttämisenkin osalta. Maalämpöpumpun ÄssäControl-ohjauspaneelia on erittäin helppo käyttää kosketusnäytön ja pikatoimintojen ansiosta. Ohjausjärjestelmä kerää historiatietoja, joita analysoidulla pystytään koko järjestelmää ohjaamaan entistä tehokkaammin. Maalämpöpumpun ÄssäControlissa on etäkäyttömahdollisuus (WLAN, GPRS, kiinteä verkko), joka mahdollistaa myös järjestelmän etävalvonnan.

VMi

Ensiluokkaista lämpimän veden tuotantoa tulistustekniikalla

Täyden tehon Lämpöässä VMi soveltuu erityisen hyvin päälämmitysjärjestelmäksi uusiin ja saneerattaviin asuinrakennuksiin, vapaa-ajan asuntoihin sekä huoneistokohtaiseen lämmittämiseen rivi- ja erillistaloissa. VMi on paras vaihtoehto silloin, kun lämmitettävä alue on suuri ja lämpimän veden tarve on erittäin korkea. Lämpöässä VMi lämmittää ja jäähdyttää asuintiloja sekä tuottaa lämmintä käyttövedtä kätevästi ja ympäristöstävällisesti tulistustekniikalla ympäri vuoden. Markkinoiden suurin 430 litran sisäänrakennettu vesisäiliö takaa, että lämmintä vettä riittää.

VMi-tuotteessa on kaikki tarvikkeet ja lämmityspiirit sisäänrakennettuja, joten asennuksen lopputulos on aina siisti.

HALLITSE MAALÄMPÖPUMPPUASI ÄSSÄ-CONTROLILLA

ÄssäControl-hallintajärjestelmien kosketusnäytöt ja toiminto-oikopolut tekevät laitteen käytöstä helppoa. Voit jopa ohjata ja tarkkailla laitteistoa internetin välityksellä LAN- ja WLAN-verkoissa. Lämpöässä VMi on varustettu jäähdytys- ja aurinkolämpöliitännöin.

Jopa 500 m² taloihin

Ensiluokkainen kuuman käyttöveden tuotto tulistustekniikalla

Maajäähdytys

Verkko-ohjaus

Sisäänrakennetut asennusosat



ÄSSÄ | CONTROL



ÄssäControl-ohjausjärjestelmän avulla voidaan ohjata koko maaenergiajärjestelmän toimintaa niin lämmityksen, lämpimän käyttöveden tuottamisen kuin jäähdyttämisenkin osalta. Maalämpöpumpun ÄssäControl-ohjauspaneelia on erittäin helppo käyttää kosketusnäytön ja pikatoimintojen ansiosta. Ohjausjärjestelmä kerää historiatietoja, joita analysoimalla pystytään koko järjestelmää ohjaamaan entistä tehokkaammin. Maalämpöpumpun ÄssäControlissa on etäkäyttömahdollisuus (WLAN, GPRS, kiinteä verkko), joka mahdollistaa myös järjestelmän etävalvonnan.

ECO Inverter+

Ekologista ja kompaktia energiatehokkuutta

Oilon ECO Inverter+ mukautuu lämmitystarpeisiin modernia Inverter+-teknologiaa hyödyntäen. Tarpeen ollessa alhainen järjestelmä ei tuota ylimääräistä lämpöä, säästää niin energiaa kuin ympäristöäkin.

PIENIKOKOISIN INVERTTERIMME

Oilon ECO Inverter+ on erinomainen vaihtoehto vanhempiin rakennuksiin, joissa lämmitysveden tarve on keskimääräistä suurempi. Puskuri- tai lämminvesivaraajaan yhdistettynä ECO Inverter+ on korkealuokkainen lämmitysratkaisu.

ÄLYKÄS OHJAUS

Oilon ECO Inverter+ on varustettu myös Smart Grid (SG) -toiminnoin. Niiden avulla voit tehdä kodistasi vieläkin energiatehokkaamman. Voit esimerkiksi laittaa talosi lämmityksen päälle vain yöajaksi, jolloin sähkön hinta on alhaisimmillaan.

Erityisesti vanhempiin, saneerattuihin kohteisiin

Runsas lämpimän käyttöveden tuotto

Hybridilämmitysvalmius

Erittäin korkea lämmöntuotto

Verkko-/mobiiliohjaus

Sisäänrakennettu sähkökeskus

Hiljainen



AINA MUKANA

Oilon ECO Inverter+ -lämpöpumpun käyttö on hyvin vaivatonta, sillä siihen on asennettu erillinen ohjauspaneeli. Voit myös tarkkailla ja ohjata laitetta puhelimellasi. HomeControl IC -sovellus on ladattavissa iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille.

ECO

Kompakti voimanpesä moneen tarkoitukseen

UUTUUS!

ECO:n kompaktin kuoren alle kätkeytyy todellinen voimanpesä. ECO on edullinen ja korkealaatuinen perusratkaisu, joka yhdistetään erilliseen varaajaan. Se on helppo yhdistää myös olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään, kuten puukattilaan, öljylämmitykseen tai varaavaan sähkölämmitykseen.

PIILOTETTUA TEKNOLOGIAA

Pienen kokonsa ansiosta ECO asennuu vaivatta kaikkiin rakennuksiin. Se helppo kuljettaa ja sijoittaa minne vain, vaikka osaksi kaapistoa kodinhoitohuoneeseen.

HELPPO EasyAce ÄLYOHJAUS

Vuosikymmenten kokemuksen ja kotimaisen ammattitaidon tuloksena syntynyt uusi tapa ohjata lämmitystä varmistaa suurimman säästön lämmityskuluissa vaivattomasti. Nyt lämmitys on entistäkin:

- *Helpompi*
- *Edullisempi*
- *Älykkäämpi*

Langaton kosketusnäyttö sisältyy toimitukseen!



Ketterä ratkaisu myös lämmitysjärjestelmäremonteissa

Runsas lämpimän käyttöveden tuotto

Lähes ilmainen viilennys porakaivosta

Erittäin korkea lämmöntuotto

WIFI-ohjaus

Sisäänrakennettu sähkökeskus

Hiljainen

Mukana langaton kosketusnäyttö



HELPPOUS JA EKOLOGISUUS UUDELLE TASOLLE

Maalämpöpumppu huolehtii puolestasi edullisesta lämmöstä kaikkina vuodenaikoina. Lämmityksen seuraaminen onnistuu kodin jokaiselta jäseneltä mistä vain – helposti myös älypuhelimeen ladattavalla sovelluksella. Ohjaus mahdollistaa säästöjen hiomisen tarkimmaltakin lämmittäjältä. TEHOSTUS- ja POISSA-toiminnot napin painalluksella.



ESi

Kompakti ja joustava

E-sarja on suunniteltu vaativiin kiinteistökohteisiin, yksityisasunnoista erillistaloihin ja teollisuuskiinteistöihin.

ESi sopii uusiin ja saneerattuihin taloihin, rivi- ja paritaloihin, teollisuuskiinteistöihin ja maataloil- le. Pienen kokonsa ansiosta se voidaan sijoittaa ahtaisiin tiloihin (esim. kellarit). Lämpöässä ESi on loistava ratkaisu rakennuksiin, joissa nykyi- nen lämmitysjärjestelmä toimii rinnalla tai vara- vaihtoehtona maalämmölle.

KATTAVA HALLINTAJÄRJESTELMÄ MAA- LÄMPÖPUMPULLE

ÄssäControl-hallintajärjestelmien kosketusnäy- töt ja toiminto-oikopolut tekevät laitteen käy- töstä helppoa. Voit jopa ohjata ja tarkkailla lait- teistoa internetin välityksellä älypuhelimella tai tabletilla. Lämpöässä ESi on varustettu jäähdy- tys- ja aurinkolämpöliitännöin.

TULISTUSTEKNOLOGIA

Tulistustekniikan ansiosta ESi tuottaa erittäin runsaasti kuumaa käyttövettä. Tulistusteknolo- gia on parhaimmillaan kaksiosaisen tai kahden erillisen (käyttövesi+lämmitys) varaajan kanssa. Tulistustekniikan hyöty on aina täysimääräinen.

Jopa 500 m² taloihin

Erittäin runsas lämpimän käyttöveden tuotto

Maajäähdytys

Verkko-ohjaus

Sisäänrakennetut kiertopumput



ÄSSÄ | CONTROL



ÄssäControl-ohjausjärjestelmän avulla voidaan ohjata koko maaenergia- järjestelmän toimintaa niin lämmityksen, lämpimän käyttöveden tuotta- misen kuin jäähdyttämisenkin osalta. Maalämpöpumpun ÄssäControl- ohjauspaneelia on erittäin helppo käyttää kosketusnäytön ja pikatoimin- tojen ansiosta. Ohjausjärjestelmä kerää historiatietoja, joita analysoimal- la pystytään koko järjestelmää ohjaamaan entistä tehokkaammin. Maa- lämpöpumpun ÄssäControlissa on etäkäyttömahdollisuus (WLAN, GPRS, kiinteä verkko), joka mahdollistaa myös järjestelmän etävalvonnan.

EMi

Joustava ratkaisu

E-sarja on suunniteltu haastaviin kiinteistökohteisiin, yksityisasunnoista erillistaloihin ja teollisuuskiinteistöihin.

E-sarjan maalämpöpumput EMi ja ELi lämmitävät kerrostaloja, rivitaloja ja omakotitaloja. Lämpöässä EMi ja ELi voivat myös tuottaa lämpöä teollisuuskiinteistöihin, julkisiin rakennuksiin ja maatiloille.

KATTAVA HALLINTAJÄRJESTELMÄ MAALÄMPÖPUMPULLE

ÄssäControl-hallintajärjestelmien kosketusnäytöt ja toiminto-oiopolut tekevät laitteen käytöstä helppoa. Voit jopa ohjata ja tarkkailla laitteistoa internetin välityksellä älypuhelimella tai tabletilla.

TULISTUSTEKNOLOGIA

Tulistustekniikan ansiosta EMi tuottaa erittäin runsaasti kuumaa käyttövettä. Tulistusteknologia on parhaimmillaan kaksiosaisen tai kahden erillisen (käyttövesi+lämmitys) varaajan kanssa. Tulistustekniikan hyöty on aina täysimääräinen.

Jopa 800 m² taloihin

Erittäin runsas lämpimän käyttöveden tuotto

Maajäähdytys

Verkko-ohjaus

Sisäänrakennetut kiertopumput



ÄSSÄ | CONTROL



ÄssäControl-ohjausjärjestelmän avulla voidaan ohjata koko maaenergiajärjestelmän toimintaa niin lämmityksen, lämpimän käyttöveden tuottamisen kuin jäähdyttämisenkin osalta. Maalämpöpumpun ÄssäControl-ohjauspaneelia on erittäin helppo käyttää kosketusnäytön ja pikatoimintojen ansiosta. Ohjausjärjestelmä kerää historiatietoja, joita analysoimalla pystytään koko järjestelmää ohjaamaan entistä tehokkaammin. Maalämpöpumpun ÄssäControlissa on etäkäyttömahdollisuus (WLAN, GPRS, kiinteä verkko), joka mahdollistaa myös järjestelmän etävalvonnan.

ELi

Joustava ratkaisu

TULISTUSTEKNIICALLA ONNISTUNUT MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄ

E-sarja on suunniteltu haastaviin kiinteistökoh-teisiin, yksityisasunnoista erillistaloihin ja teol-lisuuskiinteistöihin.

E-sarjan maalämpöpumput EMi ja ELi lämmit-tävät kerrostaloja, rivitaloja ja omakotitaloja. Lämpöässä EMi ja ELi voivat myös tuottaa läm-pöä teollisuuskiinteistöihin, julkisiin rakennuk-siin ja maatiloille.

KATTAVA HALLINTAJÄRJESTELMÄ MAA-LÄMPÖPUMPULLE

ÄssäControl-hallintajärjestelmien kosketusnäy-töt ja toiminto-oikopolut tekevät laitteen käy-töstä helppoa. Voit jopa ohjata ja tarkkailla lait-teistoa internetin välityksellä älypuhelimella tai tabletilla.

TULISTUSTEKNOLOGIA

Tulistustekniikan ansiosta ELi tuottaa erittäin runsaasti kuumaa käyttövettä. Tulistusteknolo-gia on parhaimmillaan kaksiosaisen tai kahden erillisen (käyttövesi+lämmitys) varaajan kanssa. Tulistustekniikan hyöty on aina täysimääräinen.

Jopa 1500 m² taloihin

Erittäin runsas lämpimän
käyttöveden tuotto

Maajäähdytys

Verkko-ohjaus

Sisäänrakennetut kiertopumput



ÄSSÄ | CONTROL



ÄssäControl-ohjausjärjestelmän avulla voidaan ohjata koko maaener-giajärjestelmän toimintaa niin lämmityksen, lämpimän käyttöveden tuottamisen kuin jäähdyttämisenkin osalta. Maalämpöpumpun Ässä-Control-ohjauspaneelia on erittäin helppo käyttää kosketusnäytön ja pikatoimintojen ansiosta. Ohjausjärjestelmä kerää historiatietoja, joita analysoimalla pystytään koko järjestelmää ohjaamaan entistä tehok-kaammin. Maalämpöpumpun ÄssäControlissa on etäkäyttömahdollisuus (WLAN, GPRS, kiinteä verkko), joka mahdollistaa myös järjestelmän etä-valvonnan.

RE

Huippuluokan suorituskykyä suuriin kiinteistöihin

Oilon RE on suuren kokoluokan kiinteistöjä kuten rivitaloja, kerrostaloja, julkisia rakennuksia ja teollisuuskiinteistöjä varten suunniteltu maalämpöpumppu.

ENSILUOKKAISTA EVI-TEKNOLOGIAA

Oilon RE:n suorituskyky on erinomainen ja toimintavarmuus erittäin korkea haastavissakin olosuhteissa.

VOIMANPESÄ

Tämän tehokkaan pienikokoisen lämpöpumpun käyntiäänä on todella hiljainen, ja huoltaminen on helppoa.

ENNENNÄKEMÄTÖNTÄ LIITETTÄVYYTTÄ

Oilon RE -tuoteperhe koostuu eritehoisista kompressorisyksikkömoduuleista, joita voi helposti yhdistellä parhaan mahdollisen ratkaisun saavuttamiseksi.

Laite toimii erinomaisesti kerrosvaraajaan yhdistettynä. Säiliöt ja yhteydet mitoitetetaan pumpun suorituskyvyn ja tehontarpeen mukaisesti.

Suunniteltu erityisesti suomalaisiin rivitaloihin, kerrostaloihin ja teollisuuskiinteistöihin

Tehokas kuuman veden tuotto

Hybridi- ja aurinkolämpövalmius



Lämpöpumppujärjestelmällä voidaan viilentää taloa

EVI-teknologia

Erittäin korkea lämpötilan tuotto



Oilon RE EVI vs. normaali maalämpöpumppu

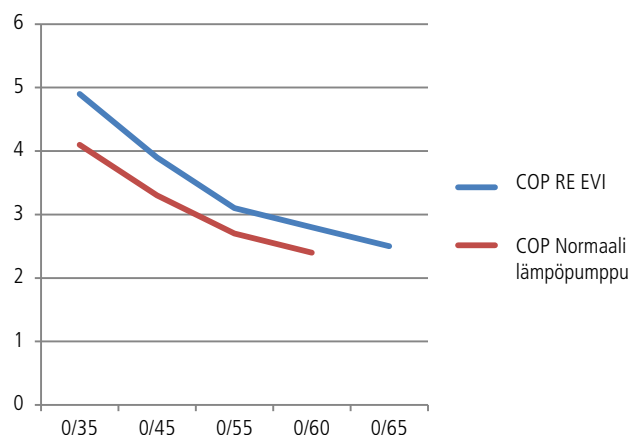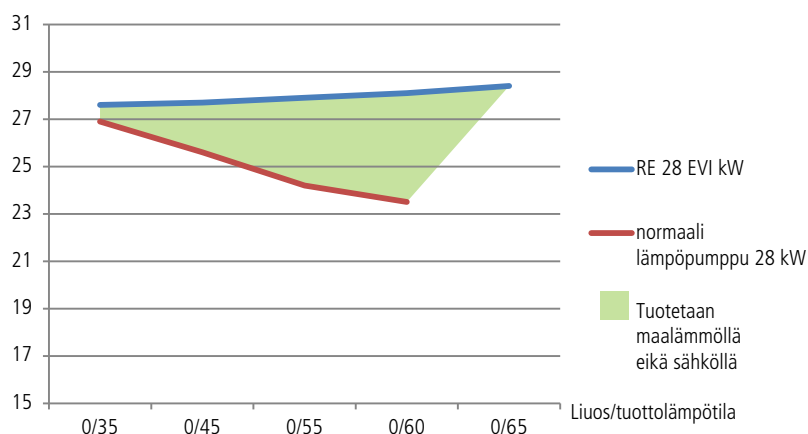

TEKNISET TIEDOT

CUBE Inverter+

2–9

3–12

Suorituskyky EN 14511 0/35	Lämmitysteho, kW	2–9	3–12
	Lämpökerroin (COP)	4,9	4,9
Suorituskyky EN 14511 0/45	Lämmitysteho, kW	2–9	3–12
	Lämpökerroin (COP)	3,8	3,8
SCOP-/SPF-luku		5,4	5,4
Energiatehokkuusluokitus	Tilalämmitys	A+++	A+++
Energiatehokkuusluokitus	Käyttöveden lämmitys	A+	A+
Vesi lauhduttimelta *	°C	67	65
Kylmäaine		R-410A	R-410A
GWP-arvo		2088	2088
Kylmäaine määrä	kg	1,2	1,2
Kylmäaine määrä	CO ₂ -eq t	2,5	2,5
Sähkölitöntä		3/N/PE 400 V 50 Hz	
Sulakkeet	Sulakekoko, A**	3x16	
Paino	Tyhjä/vedellä täytetty, kg	256/456	
Mitat	Korkeus x leveys x syvyys, mm***	1910x599x626	

* ΔT 5 °C, keruupiirin arvo -1 °C

** Ilman kompressorin ja sähkövastuksen yhteiskäyttöä.

*** Mitat ilman mallikohtaisia putkiliitäntöjä.

Kylmäaineipiiri: sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja, ilmatiivis

CUBE

6

8

10

13

Suorituskyky EN 14511 0/35	Lämmitysteho, kW	5,6	7,4	10,0	12,7	Ohjaustavat: Mobiililaitte tai laitteen langaton kosketusnäyttö	
	Lämpökerroin (COP)	4,4	4,6	4,8	4,8		
Suorituskyky EN 14511 0/45	Lämmitysteho, kW	5,4	7,1	9,6	12,2		
	Lämpökerroin (COP)	3,4	3,5	3,7	3,7		
SCOP/SPF, EN 14825 (0/35)		5,1	5,6	5,6	5,6		
SCOP/SPF, EN 14825 (0/55)		3,9	4,0	4,2	4,2		
SPF, käyttövesi (liuos +3)		3,3	3,3	3,3	3,3		
SPF, käyttövesi (liuos -3)		3,1	3,1	3,1	3,1		
Energiatehokkuusluokitus	Tilalämmitys	A++	A++	A+++	A+++		Sisäänrakennettu WiFi, langaton yhteys vakiona
Energiatehokkuusluokitus	Käyttöveden lämmitys	A	A	A	A		
Vesi lauhduttimelta	°C	68	68	68	68		
Kylmäaine		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A		
GWP-arvo		2088	2088	2088	2088	Valmius huonelämpöo- hjaukselle (vaatii erillisen anturin)	
Kylmäainemäärä	kg	0,65	0,90	1,10	1,25		
Kylmäainemäärä	CO ₂ -ekviv. t	1,357	1,879	2,297	2,610		
Sähköliitäntä		3/N/PE 400 V 50 Hz					
Sulakkeet	Sulakekoko, A*	16	16/20	16/20	16/20		
Paino	Tyhjä/vedellä täytetty, kg	243/431	244/432	245/433	255/443		
Mitat	Korkeus x leveys x syvyys, mm**	1910 x 600 x 630					

* Pienempi sulakekoko, kun täyden tehon mitoitus ja käytössä asetus, jossa lämpöpumppu (kompressorin) ja sähkövastus eivät ole päällä samanaikaisesti. Tarkista oikea sulakekoko aina sähkökuvista. ** Mitat ilman mallikohtaisia putkiliitäntöjä.

VSi

6

8

10

12

14

Suorituskyky EN 14511 0/35	Lämmitysteho, kW	6,14	8,44	10,44	11,84	15,04
	Lämpökerroin (COP)	5	4,96	4,84	4,77	4,75
Suorituskyky EN 14511 0/55	Lämmitysteho, kW	5,5	7,75	9,82	10,83	14,02
	Lämpökerroin (COP)	3,19	3,3	3,17	3,14	3,25
SCOP-/SPF-luku		5,14	5,24	5,13	4,89	5,08
Energiatehokkuusluokitus	Tilalämmitys	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Energiatehokkuusluokitus	Käyttöveden lämmitys	A+	A+	A+	A+	A+
Maks. lämmin vesi	°C	60	60	60	60	60
Kylmäaine		R407C	R407C	R407C	R407C	R407C
GWP-arvo		1774	1774	1774	1774	1774
Kylmäainemäärä	kg	1,4	1,4	1,8	1,8	1,8
Kylmäainemäärä	CO ₂ -ekviv. t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sähkölitöntä		3/N/PE 400 V 50 Hz				
Sulakkeet	Sulakekoko, A*	3 x 10 (16)	3 x 16 (20)	3 x 16 (20)	3 x 16 (20)	3 x 16 (20)
Paino	Tyhjä/vedellä täytetty, kg	330 / 590	332 / 592	334 / 594	338 / 598	340 / 600
Mitat	Korkeus x leveys x syvyys, mm	1830 x 595 x 680				

*Pienempi sulakekoko riittää, kun täyden tehon mitoitus on tehty ja sisäänrakennettu sähkölämmitin on vain varalla.

Kylmäaineipiiri: sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja, ilmatiivis

VMi		6	9	11	14	17
Suorituskyky EN 14511 0/35	Lämmitysteho, kW	8,44	10,44	12,38	15,64	17,75
	Lämpökerroin (COP)	4,96	4,84	4,97	4,88	4,84
Suorituskyky EN 14511 0/55	Lämmitysteho, kW	7,75	9,82	11,45	14,47	16,71
	Lämpökerroin (COP)	3,3	3,17	3,33	3,33	3,25
SCOP-/SPF-luku		5,24	5,13	5,29	5,31	5,22
Energiatlehokkuusluokitus	Tilalämmitys	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Energiatlehokkuusluokitus	Käyttöveden lämmitys	A+	A+	A+	A+	A+
Maks. lämmin vesi	°C	60	60	60	60	60
Kylmäaine		R407C	R407C	R407C	R407C	R407C
GWP-arvo		1774	1774	1774	1774	1774
Kylmäainemäärä	kg	1,4	1,9	2,0	2,5	2,6
Kylmäainemäärä	CO ₂ -ekviv. t	2,48	3,37	3,55	4,44	4,61
Sähköliitäntä		3/N/PE 400 V 50 Hz				
Sulakkeet	Sulakekoko, A*	3 x 10 (16)	3 x 16 (20)	3 x 16 (20)	3 x 16 (20)	3 x 16 (20)
Paino	Tyhjä/vedellä täytetty, kg	422 / 842	426 / 846	440 / 860	450 / 870	458 / 878
Mitat	Korkeus x leveys x syvyys, mm	1830 x 1020 x 700				

*Pienempi sulakekoko riittää kun täyden tehon mitoitus on tehty ja sisäänrakennettu sähkölämmitin on vain varalla.

Kylmäainepiiri: sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja, ilmatiivis

ECO Inverter+		2–9	3–12	7–25
Suorituskyky EN 14511 0/35	Lämmitysteho, kW	2–9	3–12	7–25
	Lämpökerroin (COP)	4,9	4,9	4,9
Suorituskyky EN 14511 0/45	Lämmitysteho, kW	2–9	3–12	7–25
	Lämpökerroin (COP)	3,8	3,8	3,8
SCOP/SPF		5,4	5,4	5,4
Energiatlehokkuusluokitus	Tilalämmitys	A+++	A+++	A+++
Energiatlehokkuusluokitus	Käyttöveden lämmitys	A+	A+	A+
Vesi lauhduttimelta*	°C	67	65	65
Kylmäaine		R-410A	R-410A	R-410A
GWP-arvo		2088	2088	2088
Kylmäainemäärä	kg	1,2	1,2	1,5
Kylmäainemäärä	CO ₂ -ekviv. t	2,5	2,5	3,13
Sähköliitäntä		3/N/PE 400 V 50 Hz		
Sulakkeet	Sulakekoko, A**	3x16	3x16	3x32
Paino	kg	148		160
Mitat	Korkeus x leveys x syvyys, mm***	655x525x562		

* ΔT 5 °C, keruupiirin arvo -1 °C

** Ilman kompressorin ja sähkövastuksen yhteiskäyttöä.

*** Mitat ilman mallikohtaisia putkiliitäntöjä.

ECO		6	8	10	13	17	21		
Suorituskyky, EN 14511 (0/35)	Lämmitysteho, kW	5,6	7,4	10,0	12,7	17,0	21,1	Ohjaustavat: Mobiililaite tai laitteen langaton kosketusnäyttö	
	Lämpökerroin (COP)	4,4	4,6	4,8	4,8	4,7	4,8		
Suorituskyky, EN 14511 (0/45)	Lämmitysteho, kW	5,4	7,1	9,6	12,2	16,2	20,1		Sisäänrakennettu WiFi, langaton yhteys vakiona Valmius huonelämpöohjauk- selle (vaatii erillisen anturin) Valmius 6kW:n sähköv- astuksen ohjaukseen, sis. kontaktorit
	Lämpökerroin (COP)	3,4	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7		
SCOP/SPF, EN 14825 (0/35)		5,1	5,6	5,6	5,6	5,5	5,6		
SCOP/SPF, EN 14825 (0/55)		3,9	4,0	4,2	4,2	4,1	4,2		
SPF, käyttövesi (liuos +3)		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3		
SPF, käyttövesi (liuos -3)		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1		
Energiatlehokkuusluokitus	Tilalämmitys	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A+++		
Energiatlehokkuusluokitus	Käyttövesi	A	A	A	A	A	A		
Vesi lauhduttimelta	°C	68	68	68	68	68	68		
Kylmäaine		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410		
GWP-arvo		2088	2088	2088	2088	2088	2088		
Kylmäainemäärä	kg	0,65	0,90	1,10	1,25	2,00	2,10		
Kylmäainemäärä	CO ₂ -ekviv. t	1,357	1,879	2,297	2,610	4,176	4,385		
Sähköliitäntä	3/N/PE 400 V 50 Hz								
Sulakkeet	Sulakekoko, A*	10/16	10/20	16/20	16/20	20/25	20/25		
Paino	kg	126	128	129	140	145	150		
Mitat	Korkeus x leveys x syvyys, mm** 638 x 525 x 562								

* Pienempi sulakekoko, kun lisävastusta ei ole asennettu, vaan sähkövastus käynnistyy vain häiriötilanteessa. Tarkista oikea sulakekoko aina sähkökuvista.

** Mitat ilman mallikohtaisia putkiliitäntöjä.

ESi		6	9	11	14	17
Suorituskyky EN 14511 0/35	Lämmitysteho, kW	8,44	10,44	12,38	15,64	17,75
	Lämpökerroin (COP)	4,96	4,84	4,97	4,88	4,84
Suorituskyky EN 14511 0/55	Lämmitysteho, kW	7,75	9,82	11,45	14,47	16,71
	Lämpökerroin (COP)	3,3	3,17	3,33	3,33	3,25
SCOP-/SPF-luku		5,24	5,13	5,29	5,31	5,22
Energiatlehokkuusluokitus	Tilalämmitys	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Maks. lämmin vesi	°C	60	60	60	60	60
Kylmäaine		R407C	R407C	R407C	R407C	R407C
GWP-arvo		1774	1774	1774	1774	1774
Kylmäainemäärä	kg	1,4	1,9	2,0	2,5	2,6
Kylmäainemäärä	CO ₂ -ekviv. t	2,48	3,37	3,55	4,44	4,61
Sähkölitöntä		3/N/PE 400 V 50 Hz				
Sulakkeet	Sulakekoko, A**	3 x 10 (16)	3 x 16 (20)	3 x 16 (20)	3 x 16 (20)	3 x 16 (20)
Paino	Tyhjä/vedellä täytetty, kg	174	178	192	202	210
Mitat	Korkeus x leveys x syvyys, mm***	1450 x 595 x 680				

* Pienempi sulakekoko riittää, kun täyden tehon mitoitus on tehty ja sisäänrakennettu sähkölämmitin on vain varalla.

Kylmäainepiiri: sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja, ilmatiivis

EMi		22	22P	28	28P	43	43P
Suorituskyky EN 14511 0/35	Lämmitysteho, kW	22,42	22,42	29,52	29,52	46,19	46,19
	Lämpökerroin (COP)	4,49	4,49	4,56	4,56	4,50	4,50
Suorituskyky EN 14511 0/55	Lämmitysteho, kW	20,71	20,71	26,75	26,75	42,83	42,83
	Lämpökerroin (COP)	3,16	3,16	3,10	3,10	3,22	3,22
SCOP-/SPF-luku		4,98	4,98	5,09	5,09	5,06	5,06
Energiatlehokkuusluokitus	Tilalämmitys	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Maks. lämminvesi	°C	60	60	60	60	60	60
Kylmäaine		R407C	R407C	R407C	R407C	R407C	R407C
GWP-arvo		1774	1774	1774	1774	1774	1774
Kylmäainemäärä	kg	4,9	4,7	5,0	4,8	5,9	5,7
Kylmäainemäärä	CO ₂ -ekviv. t	8,69	8,34	8,87	8,52	10,47	10,11
Sähkölitöntä		3/N/PE 400 V 50 Hz					
Sulakkeet	Sulakekoko, A	3 x 25	3 x 25	3 x 25	3 x 25	3 x 50	3 x 50
Paino	kg	395	387	395	387	420	412
Mitat	Korkeus x leveys x syvyys, mm	1450 x 920 x 680					

Kylmäainepiiri: sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja, ilmatiivis

ELi		60	60P	90	90P
Suorituskyky EN 14511 0/35	Lämmitysteho, kW	60,69	60,69	91,03	91,03
	Lämpökerroin (COP)	4,64	4,64	4,51	4,51
Suorituskyky EN 14511 0/55	Lämmitysteho, kW	58,13	58,13	86,24	86,24
	Lämpökerroin (COP)	3,08	3,08	3,05	3,05
SCOP-/SPF-luku		5,05	5,05	-	-
Energiatlehokkuusluokitus	Tilalämmitys	A+++	A+++	-	-
Maks. lämmin vesi	°C	60	60	60	60
Kylmäaine		R410A	R410A	R410A	R410A
GWP-arvo		2088	2088	2088	2088
Kylmäainemäärä	kg	8,7	8,5	10,0	9,8
Kylmäainemäärä	CO ₂ -ekviv. t	18,17	17,75	20,88	20,46
Sähkölitöntä		3/N/PE 400 V 50 Hz			
Sulakkeet	Sulakekoko, A**	3 x 63	3 x 63	3 x 100	3 x 100
Paino	kg	515	505	605	595
Mitat	Korkeus x leveys x syvyys, mm***	1450 x 1200 x 680			

Kylmäainepiiri: sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja, ilmatiivis

Oilon RE		RE 28 04	RE 28 HT 04	RE 33 04	RE 38 04	RE 42 04	RE 48 04	RE 56 04	RE 56 HT 04	RE 66 04	RE 76 04	RE 84 04	RE 96 04
Suoritusarvot EN 14511 0/35	Lämmitysteho, kW	27,6	27,7	32,3	36,5	41,5	47,7	55,2	55,4	64,6	73,0	83,0	95,4
	COP	4,9	4,4	4,8	4,7	4,8	4,8	4,9	4,4	4,8	4,7	4,8	4,8
Suoritusarvot EN 14511 0/60	Lämmitysteho, kW	28,1	24,4	33,9	38,1	42,5	49,1	56,2	48,8	67,8	76,2	85,0	98,2
SCOP (EN 14825)		5,4	4,8	5,4	5,3	5,4	5,4	5,4	4,8	5,4	5,3	5,4	5,4
SPF-luku		5,6	4,8	5,6	5,5	5,6	5,6	5,6	4,8	5,6	5,5	5,6	5,6
Keruupiirin ΔT 3 °C: keruupiirin mitoitusvirtaama	m³/h	6,66	6,48	7,76	8,69	9,94	11,40	13,31	12,96	15,52	17,37	19,88	22,81
Keruupiirin ΔT 5 °C: pienin sallittu keruupiirin virtaama	m³/h	3,99	3,89	4,66	5,21	5,96	6,84	7,99	7,77	9,31	10,42	11,93	13,68
Energiatohokkuus- luokka*	Tilojen lämmitys (2019)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Vesi lauhduttimelta	Max °C	68	75	68	68	68	68	68	75	68	68	68	68
Kylmäaine		R-410A	R-134a	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-134a	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
GWP-arvo		2088	1430	2088	2088	2088	2088	2088	1430	2088	2088	2088	2088
Sähköliitäntä		3x400 V											
Sulakkeet	Syötön sulakekoko, A***	3x25	3x40	3x32	3x40	3x40	3x50	3x80	3x63	3x80	3x80	3x80	3x100
Maalämpöpumpun yhteet	Lauhduttimen liitännät, ISO 228 ulkokierre	G 1¼											
	Hyörystimen liitännät, ISO 228 ulkokierre	G 2											
Paino	kg	280						530					
Mitat	Korkeus x leveys x syvyys, mm**	930x970x710						1830x970x710					

* Koskee laitteita 70 kW:n asti BO/W35
 ** mitat ilman mallikohtaisia putkiyhteitä
 *** Kompressorin kilpiarvo + vakio lauhdutinpiirin pumpput 1~ + oletus keruupiirin pumpppu + automatiikka.
 Tarkemmat tiedot saatavilla asennus- ja käyttöohjeesta

Oikealla ja riittävän kokoisella liuospumpulla varmistat
 maalämpöpumpun tehon ja hyötysuhteen (COP).

Kun tiedät energiakentän painehäviöt, voit valita
 riittävän kokoisen liuospumpun.

Ota tarvittaessa yhteyttä aluemyyntiimme. Autamme
 sinua oikeassa valinnassa.

VARAAJAT



Varaajavalikoima:

- Varaajat 200 - 2000 l kierukoilla tai ilman. Osassa irrotettavat pehmoeristeet.
- Saatavana useita kierukkakokoja, LK35 - LK120
- RST-käyttövesivaraajat sähkövastuksilla tai ilman
- Saatavana neliömäisiä ja pyöreitä malleja
- Tulistusvaraajia välilevyillä

ÄSSÄCOOLING



Saatavilla kaksi mallia seinäasennukseen ÄssäCooling Cs4 ja Cs6

Viilennysteho
Cs4: 3760 W
Cs6: 6340 W

Päämitat, mm (k x l x s)
Cs4: 315 x 824 x 245
Cs6: 315 x 1147 x 245

Jäähdytettävä pinta-ala, m²
Cs4: 80 - 200
Cs6: 200 - 300

Saatavilla kaksi mallia kattoasennukseen, ÄssäCooling Ck5 ja Ck9

Viilennysteho
Ck5: 5380 W
Ck9: 8800 W

Päämitat, mm (k x l x s)
Ck5: 40 x 720 x 720
Ck9: 55 x 950 x 950

Jäähdytettävä pinta-ala, m²
Ck5: 80 - 200
Ck9: 200 - 300



Oilon Selection Tool

OILON SELECTION TOOL

Oilon Selection Tool -valintatyökalu tekee sopivan tuotteen ja lisävarusteiden valitsemisen laajasta tuotevalikoimastamme helpoksi ja yksinkertaiseksi. Käyttäjäystävällisen ohjelmistomme avulla voit tehdä pikavalintoja ja kehittyneitä järjestelmälaskelmia. Oilon Selection Toolilla voit selata kattavia tuotetietoja ja laskelmien tuloksia sekä luoda yksityiskohtaisia teknisiä määrittelyjä.

Lataa Oilon Selection Tool osoitteesta www.oilon.com/oilon-selection-tool ja asenna se Windows-, Mac- tai Linux-järjestelmääsi.

OTA YHTEYTTÄ

Teemme yhteistyötä laajalla myynti- ja huoltoverkolla, johon voit ottaa yhteyttä parhaan lämmitysratkaisun löytämiseksi.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä lähimpään myyjääsi osoitteessa www.oilon.com/fi/jalleenmyyjien-ja-huollon-yhteystiedot



www.oilonlampoassa.fi